


DQCK7-12充气柜断路器、负荷开关

Strive For The Firs Brand Ring Network
立足专业、以质求胜

DQCK7-12

DQCK7-12充气柜断路器(带隔离不带接地)

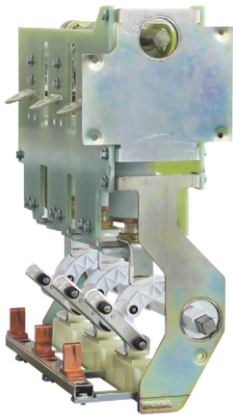



主要技术参数

序号	内容	单位	技术参数
1	额定频率	Hz	50
2	额定电流	A	630/1250
3	额定短时耐受电流	kA	20/25
4	额定峰值耐受电流	kA	63
5	额定短路持续时间	s	4
6	额定短路关合电流	kA	63
7	机械寿命	次数	10000

使用环境条件注意事项

- 海拔高度不超过2000m，震裂度不超过8度。
- 周围空气温度低于+40℃，不低于-40℃。相对湿度日平均不大于90%，月平均不大于90%。
- 经常性剧烈震动的安装场所，明显影响机构性能的水蒸汽、气体、化学腐蚀性沉积、盐雾、灰尘污垢及其火灾，爆炸危险的安装场所不适使用。

DQCK7-12充气柜断路器(带隔离带接地)



外形及安装尺寸

主要技术参数

序号	内容	单位	技术参数
1	额定频率	Hz	50
2	额定电流	A	630/1250
3	额定短时耐受电流	kA	20/25
4	额定峰值耐受电流	kA	63
5	额定短路持续时间	s	4
6	额定短路关合电流	kA	63
7	机械寿命	次数	10000

使用环境条件注意事项

- 海拔高度不超过2000m，震裂度不超过8度。
- 周围空气温度低于+40摄氏度，不低于-40摄氏度。相对湿度日平均不大于90%，月平均不大于90%。
- 经常性剧烈震动的安装场所，明显影响机构性能的水蒸汽、气体、化学腐蚀性沉积、盐雾、灰尘污垢及其火灾，爆炸危险的安装场所不适使用。